


断面図

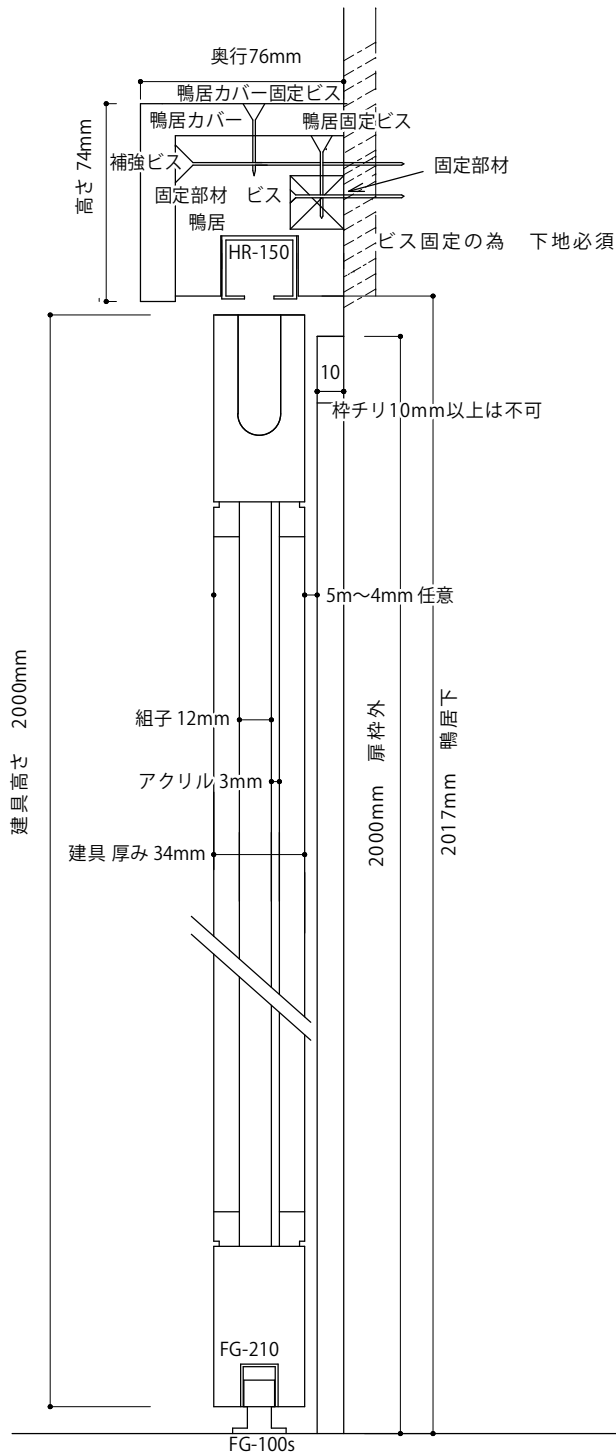

■ 建具寸法

最小幅760mm 最大幅820mmまで可能。

高さ2000mm。(仕上がり)

※扉枠寸法 幅は建具寸法幅の-20mmとなります。

※扉枠寸法 高さ2m限定。


■ 注意

ドア枠の高さは床から枠外寸法 2000mm でお願ひします。

■ 取付手順

1. 固定部材を取り付ける。
固定部材は鴨居の基準となりますので、
高さ・幅の方向を確認して、固定部材を壁に固定してください。
(鴨居高さは床から鴨居の下で2017mmに設定します。)
2. 固定部材に鴨居を付けて固定する。
3. 鴨居カバーを取り付付ける。
4. HR-150 (上部レール) の加工をし、鴨居に取り付ける。
5. FG-100s (下部ガイド) を取り付ける。
6. 建具を装着して完了。

Cross section

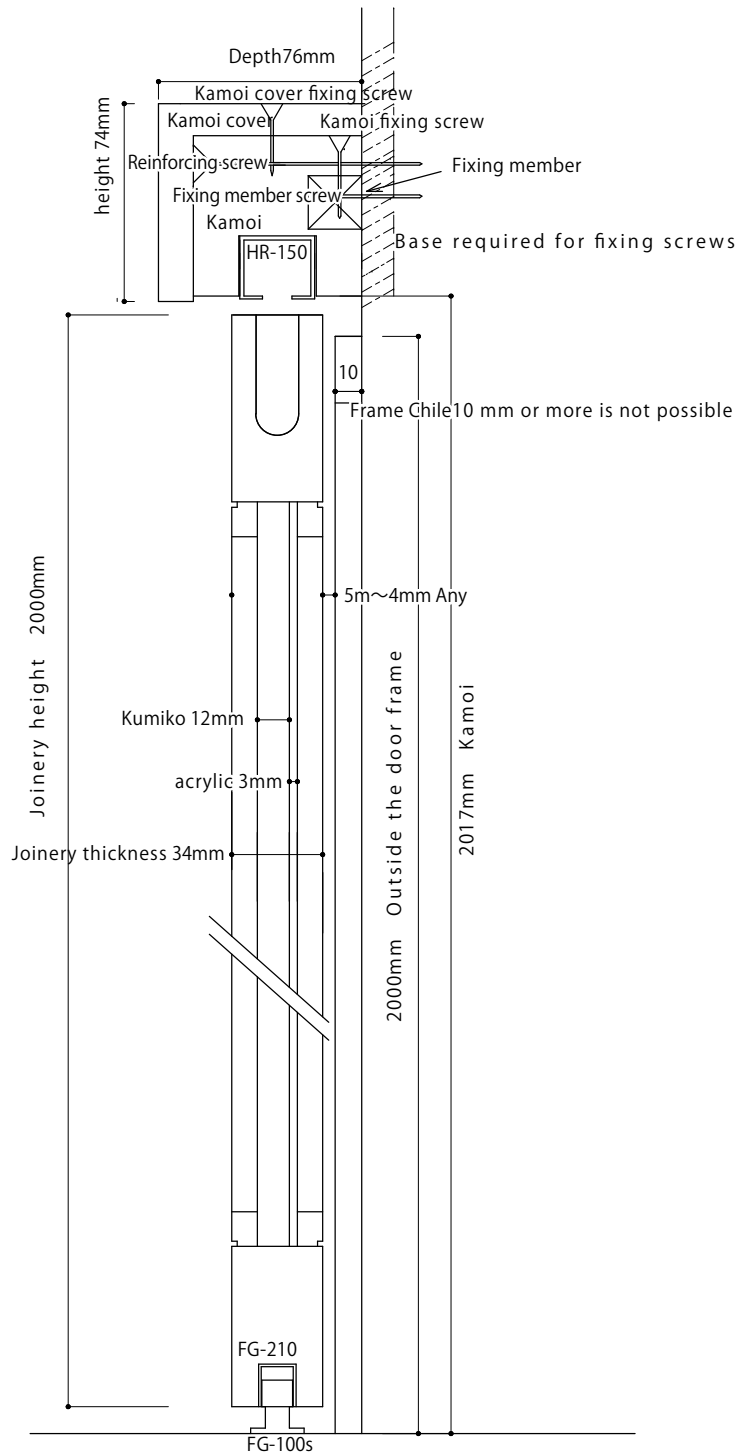

Joinery dimensions

Sliding door dimensions

Minimum width 760 mm, maximum width 820 mm

Height 2 m (total height)

*Door frame dimensions: Width is 20 mm narrower than the sliding door width dimension

*Door frame dimensions: Only available with a 2 m height

Note

The height of the door frame should be 2000mm from the floor to the outside of the frame.

Installation procedure

1. Attach the fixing member.

Since the fixing member is the standard for the lintel, Check the height and width directions and fix the fixing member to the wall. (The height of the lintel is set to 2017 mm from the floor under the lintel.)

2. Attach a lintel to the fixing member to fix it.

3. Attach the lintel cover.

4. Process the HR-150 (upper rail) and attach it to the lintel.

5. Install FG-100s (lower guide).

6. Complete with fittings attached.